



26 mars:

F1: 0,5m antrasitt 1,5-2,5mm, 0,5 kvartssand 0,4-0,6mm, og marmor 1,5m.
F2: 0,5m antrasitt 1,2-2,0mm, 0,5 kvartssand 0,4-0,6mm, og marmor 1,5m.
F3: Filtralite mono-multi.
Filterbelastning 5m/t
Turbiditet Filter3

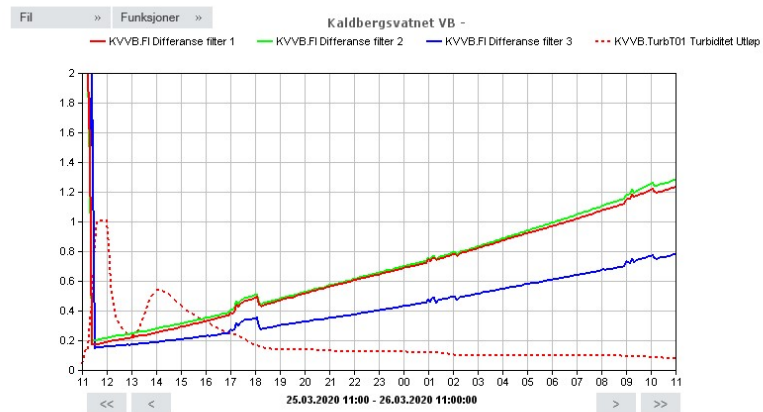

15 april:

F1: 0,5m antrasitt 1,5-2,5mm, 0,5 kvartssand 0,4-0,6mm, og marmor 1,5m.
F2: 0,65m antrasitt 1,2-2,0mm, 0,5 kvartssand 0,4-0,6mm, og marmor 1,5m.
F3: Filtralite mono-multi.
Filterbelastning 5m/t

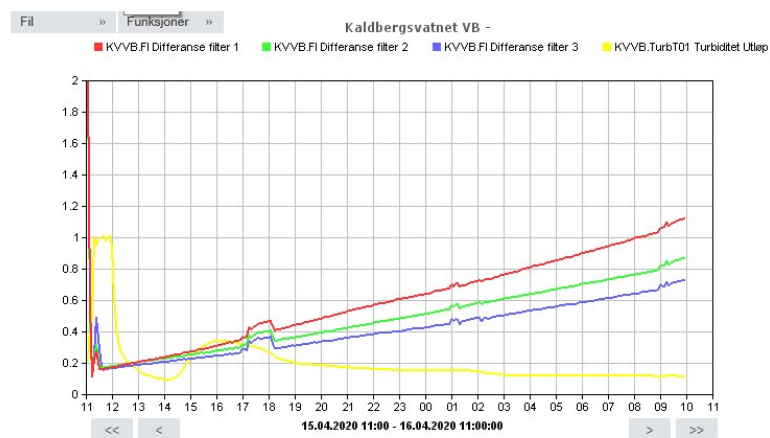

Filtrene er kjørt parallelt med ordinær drift, dosering: 4mg Fe/l